NetCabi for Client（ネットキャビ・フォー・クライアント）

タワー型PC防塵タイプ

取扱説明書 ⚠注意

ご使用になる前に必ずお読みください。
（本書は大切に保管してください。）

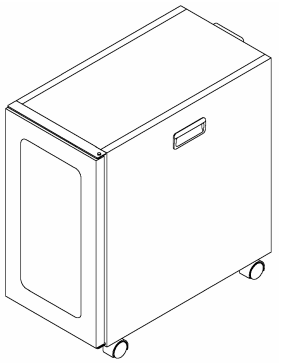

■安全ご使用いただくために

本書では、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の警告記号を用いて、重要な部分が一目で解るようにしています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。

⚠警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

1 組立て方法 ⚠注意

ボックスを裏返し、M4ネジにてキャスターを取付けます。(図1)

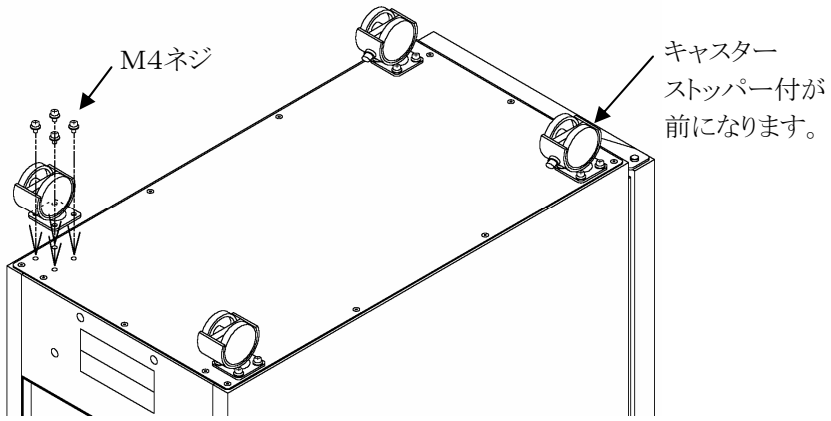

図1 キャスターの取付け

2 設置 ⚠注意

① ボックスの設置は放熱の妨げにならないよう、できるだけ壁などより離してください。
(空気の循環の妨げになるため背面は必ず150㎜以上離してください。また外面の放熱効果を利用しているため、側面も壁から100㎜以上離してください。)

② 不安定な場所には設置しないでください。転倒し、けがをするおそれがあります。

③ 設置する場所が決まりましたら、必ずキャスターの前輪ロックをかけてください。
キャスターのストッパーは押し込まれた状態で解除されます。もう一度押して上がった状態(ボタンの周りに赤い印が出ている状態)でロックされます。(図3)

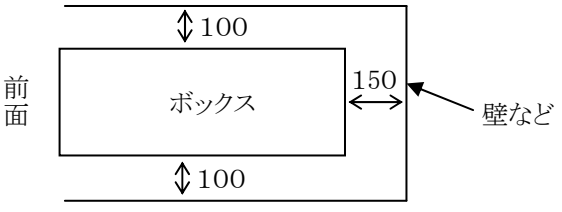

図2 設置場所

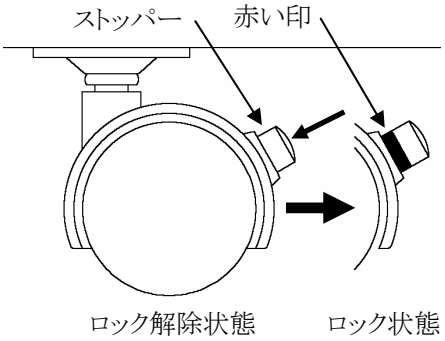

図3 キャスターのロック

2 使用方法 ⚠注意

■扉の開閉

① 左側面のパチン錠のカギ穴にカギを差し込み、右回り(時計回り)にいっぱいまで回してロックを解除し、カギを抜きます。(左回りにカギを回すとロックします。)
カギは無理に回さないでください。カギのねじれ、パチン錠の破損の原因になります。

② パチン錠の後ろ側を左手の中指、人差し指で引き上げながら前側を親指で引き上げると解錠します。2つとも解錠すると扉が開きます。

③　施錠するときは解錠の時と同じように、パチン錠の後ろ側を左手の中指、人差し指で引き上げながら前側を親指で支え、右手で扉を本体に押さえながらパチン錠の前側を扉の金具に引っ掛け、後ろ側を倒してください。
防塵効果を損なわないよう、パチン錠は2つとも掛けてください。カギは必要に応じて施錠してください。

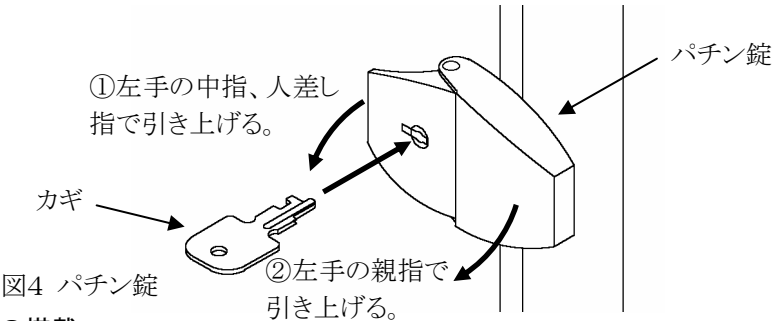

図4 パチン錠

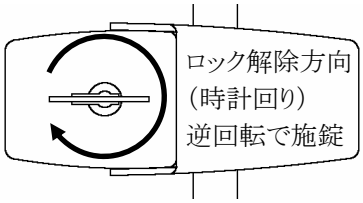

図5 パチン錠のロック解除

■機器の搭載

① 機器の搭載は前面の扉より、機器の配線等はバックパネルを外して行ってください。
② バックパネルは、パネルの両側のツマミを引くと外れます。またツマミを押し込むと取り付きます。(図6)
③ ファンの電源ケーブル、機器の外部に出るケーブルは、背面のケーブルクランプより出してください。(図7)

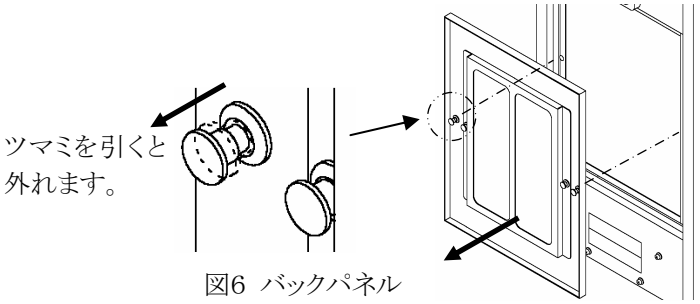

図6 バックパネル

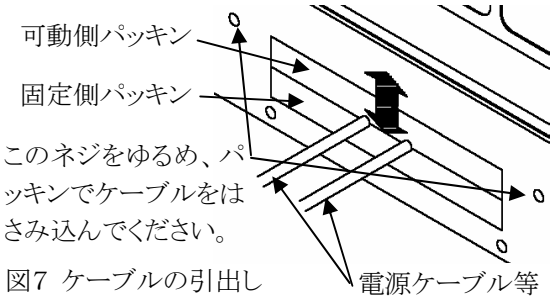

図7 ケーブルの引出し

3 メンテナンス ⚠注意

①　防水ボックスではありませんので、直接水等をかけて洗わないようにしてください。
②　塗装面、アクリル窓のから拭きは避けてください。きずが付くおそれがあります。
③　普通のよごれは、きずが付かないよう細かいゴミをはらい、布に水または中性洗剤を含ませて拭いてください。
また、油よごれにはアルコールを布に含ませて拭いてください。シンナー等は絶対使用しないでください。
④　ファンの寿命は、目安として常温常湿で約50,000時間程度ですので定期的に交換を行ってください
⑤　日常、ファンが正常に作動しているか、振動や異常音がないかを点検してください。
⑥　ファンのお取り替えはファンの電圧を確認の上、当社もしくは最寄りの販売店より購入してください。
⑦　フィルターは目詰まりによる温度上昇を防ぐため、定期的にエアーガンもしくは掃除機等で掃除してください。

⚠警告 ファンの掃除やお取り替えの際には必ず電源を切り、配線ミスが無いよう十分注意して行ってください。
指定以外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。

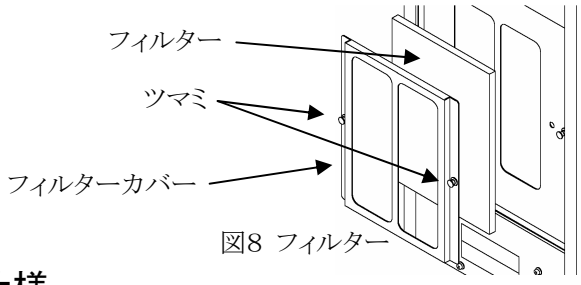

図8 フィルター

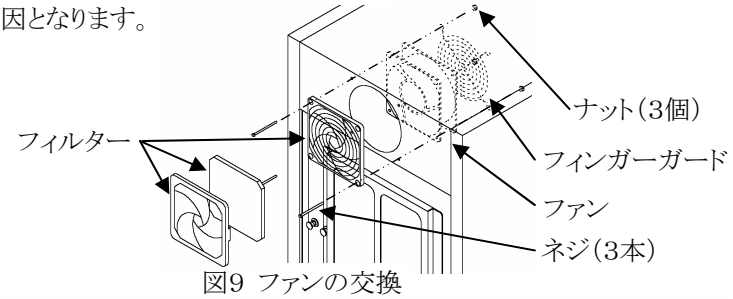

図9 ファンの交換

4 仕様

品名		NetCabi for Client タワー型PC防塵タイプ
型式		NP10B
寸法		W300×H620×D591
収納有効寸法		W240×H480×D500
重量		20.0kg
塗装色		アイボリー (2.5Y9/1)
アクリル窓		3t×W200×H430 色:ミスティスモーク
ファン	定格電圧	AC100V 50Hz/60Hz
	定格電流	0.100A/0.090A
	定格消費電力	7W/6W
	最大風量	0.46m³/min / 0.58m³/min
付属品		キャスター取付用ドライバ×1

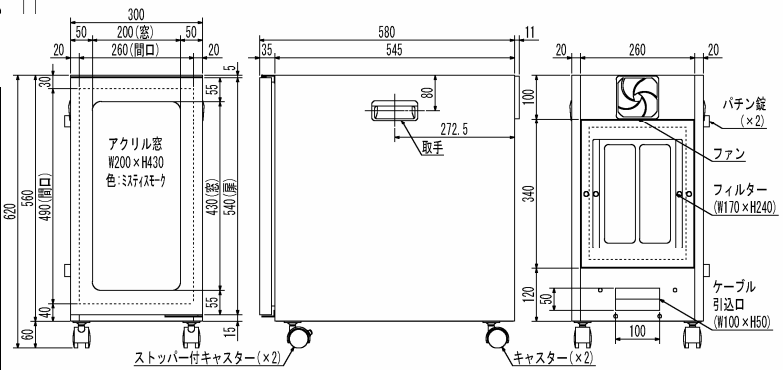

SDS エスディエス株式会社
本社 〒924-0011 石川県白山市横江町1003番地
電話 076(274)1003　FAX 076(274)0399
ホームページ　http://www.world-sds.co.jp
e-mail アドレス netcabi@world-sds.co.jp
001-0036-0003-0003